


blaker

ШИНОПРОВОД

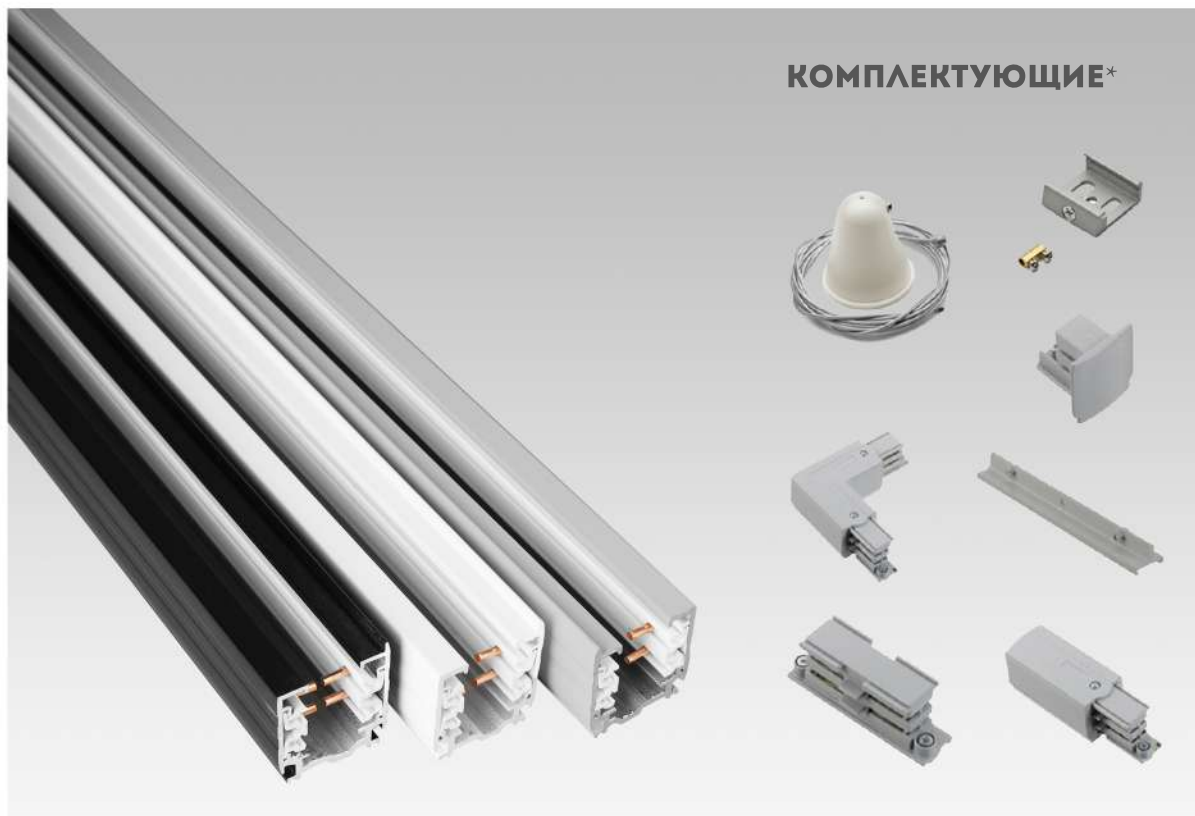


AC 220
- 240 V

IP
20


TRIAC
DALI

+40
-10



EAC

НЕТТО
1 м
900 г

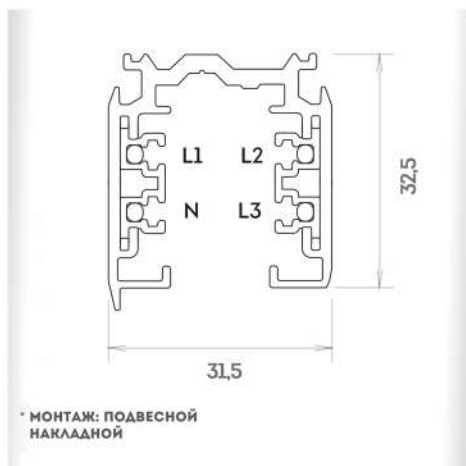

ДЛИНА

1 м, 2 м, 3 м

ОПИСАНИЕ

Предназначен для питания трековых систем на базе светильников серии TR/TD, StoreSet (TS), TrackLine (TL). Помогает задать траекторию расположения благодаря разного типа соединениям.

Имеет возможность трёхфазного подключения и два вида крепления: подвесной, накладной.

Легко монтируется и эстетично выглядит, так как не нужно вести электрическую часть отдельно.

* Комплектующие к шинопроводу поставляются отдельно.