


blaker

TR08 ТРЕКОВЫЙ



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА	AC 220 - 240V
ВЕС 1000 г	ЕАС
ЦВЕТ: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:	
ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТИ	0/1-10 TRIAC DALI
ДИФФУЗНОЕ СВЕТОРАССЕИВАНИЕ	ОКРАСКА ПО RAL PANTONE

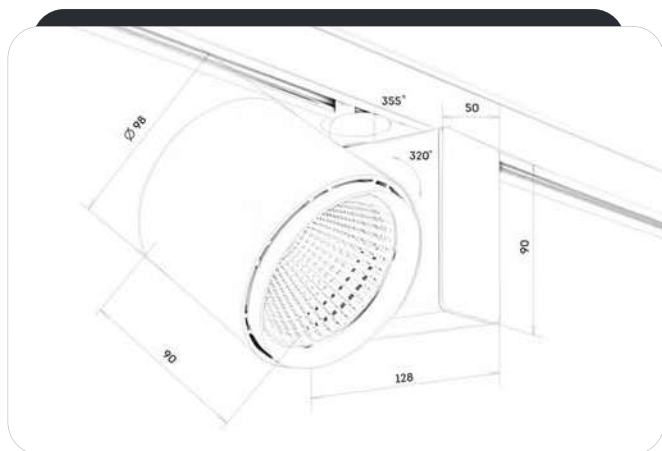

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ



ОПИСАНИЕ

Трековый светильник классической формы. Основное применение - продуктовый ритейл, магазины и шоу-румы. Источник питания вынесен в отдельную горизонтальную коробку. Светильник крепится с помощью адаптера в шинпровод, что позволяет производить монтаж, юстировку (нацеливание) в зависимости от экспозиции. Вы всегда сможете добавить больше света или сместить фокус внимания с одного объекта на другой.

СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)*

МОЩНОСТЬ, Вт	28	32	36	42	
2700 К	2840	3196	3542	4043	CRI 80+
3000 К	2959	3330	3691	4213	
4000 К	3036	3417	3787	4322	
2700 К	2439	2744	3041	3471	CRI 90+
3000 К	2535	2853	3161	3609	
4000 К	2573	2896	3210	3664	
ТОК, мА	700	800	900	1050	

МОЩНОСТЬ, Вт	28	32	36	42	
2700 К	1949	2201	2447	2806	VIVID NATURAL
3000 К	2081	2349	2612	2995	
4000 К	2210	2496	2774	3182	
2700 К	1671	1888	2099	2406	VIVID BRILLIANT
3000 К	1762	1990	2213	2536	
4000 К	1922	2170	2413	2767	
ТОК, мА	700	800	900	1050	

* Указаны средние значения светового потока.
Допускается отклонение светового потока ±10%.