

blaker

TR10 ТРЕКОВЫЙ



ГАРАНТИЯ
3 ГОДА


AC
220 - 240V

ВЕС
1100 г




ЦВЕТ:   

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:




0/1-10
TRIAC
DALI

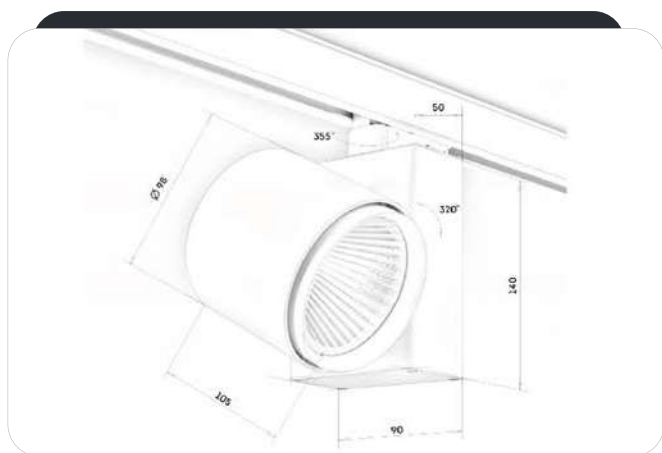

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

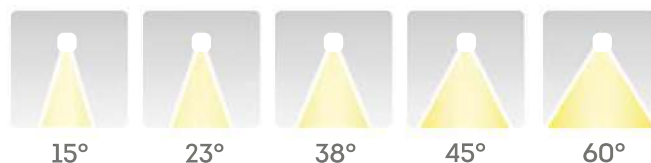

ОПИСАНИЕ

Трековый светильник классической формы. Основное применение - продуктовый ритейл, магазины и шоу-румы. Источник питания вынесен в отдельную горизонтальную коробку. Светильник крепится с помощью адаптера в шинопровод, что позволяет производить монтаж, юстировку (нацеливание) в зависимости от экспозиции. Вы всегда сможете добавить больше света или сместить фокус внимания с одного объекта на другой.

СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)*

МОЩНОСТЬ, Вт	28	32	36	38	42	
2700 К	2840	3196	3542	4043	4043	CRI 80+
3000 К	2959	3330	3691	4213	4213	
4000 К	3036	3417	3787	4322	4322	
2700 К	2439	2744	3041	3471	3923	CRI 90+
3000 К	2535	2853	3161	3427	4079	
4000 К	2573	2896	3210	3664	4049	
ТОК, мА	700	800	900	1050	1200	

МОЩНОСТЬ, Вт	28	32	36	38	42	
2700 К	1949	2201	2447	2806	3114	VIVID NATURAL
3000 К	2081	2349	2612	2995	3324	
4000 К	2210	2496	2774	3182	3531	
2700 К	1671	1888	2099	2406	2671	VIVID BRILLIANT
3000 К	1762	1990	2213	2536	2815	
4000 К	1922	2170	2413	2767	3070	
ТОК, мА	700	800	900	1050	1200	

* Указаны средние значения светового потока.
Допускается отклонение светового потока ±10%.