

blaker

LINT55 ПОДВЕСНОЙ НАКЛАДНОЙ



**ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ И НИЗКИЙ UGR
СОЗДАЕТ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ***

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

AC
220 - 240V

ЕАС

ЦВЕТ:

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ



120°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:



ИЗМЕНЕНИЕ
МОЩНОСТИ



0/1-10
TRIAC
DALI



УЛУЧШЕННЫЙ
CRI



ОКРАСКА ПО
RAL PANTONE



БАП1 ИЛИ 3ч




КАБЕЛЬ
ЦВЕТ НА ВЫБОР



СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ
ЛЮБОЙ ФОРМЫ

ВЕС:

1000 мм = 2300 г
1500 мм = 3000 г
2000 мм = 4300 г
2500 мм = 5300 г
3000 мм = 6600 г

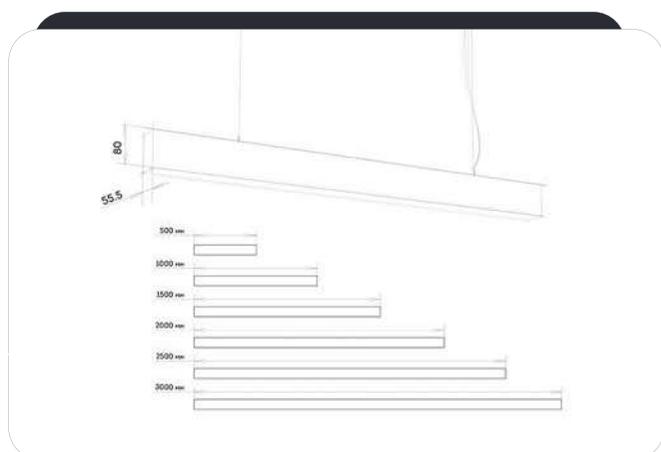

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



ПРИМЕР СВЕТОВОЙ ФИГУРЫ

ОПИСАНИЕ

Линейный светодиодный светильник для общего освещения торговых и офисных помещений, административных зданий, проектов в сегменте HoReCa. Имеет два типа монтажа: подвесной, накладной. Идет в комплекте с подвесами длиной по 2 метра. Цвет питающего кабеля белый или черный.

*Рассеиватель изготовлен из листов GI PLAST «EXAGON», которые имеют высокопрозрачную и микроструктурированную призматическую поверхность. Она дает уникальный результат удаления бликов. Обеспечивает равномерную засветку и комфортное для работы освещение за счёт отраженного света.