


blaker

TD06 ТРЕКОВЫЙ



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА	АС 220 - 240V
ВЕС 900 г	
ЦВЕТ: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:	
 ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТИ	 ДИФФУЗНОЕ СВЕТОРАССВЕИВАНИЕ

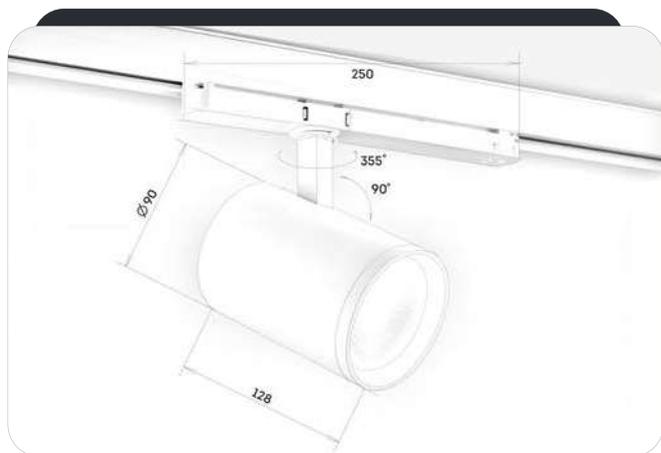

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

УГОЛ РАССВЕИВАНИЯ



ОПИСАНИЕ

Универсальный трековый светильник для коммерческих проектов и гостинично - ресторанного бизнеса. Высокая мощность обеспечивает большую площадь засветки. Крепится с помощью драйвера - адаптера на шинопровод, который выступает в качестве теплоотвода, повышая надежность при использовании. Визуально экономит высоту потолка за счет короткой ножки. Легко производить монтаж, юстировку (нацеливание) в зависимости от экспозиции.

СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)*

МОЩНОСТЬ, Вт	24	26	28	
2700 К	2502	2689	2874	CRI 80+
3000 К	2607	2802	2995	
4000 К	2675	2876	3073	
2700 К	2148	2309	2468	CRI 90+
3000 К	2233	2400	2565	
4000 К	2267	2437	2604	
ТОК, мА	600	650	700	

МОЩНОСТЬ, Вт	24	26	28	
2700 К	1711	1843	1972	VIVID NATURAL
3000 К	1827	1967	2105	
4000 К	1941	2089	2236	
2700 К	1468	1580	1692	VIVID BRILLIANT
3000 К	1547	1666	1783	
4000 К	1687	1816	1945	
ТОК, мА	600	650	700	

* Указаны средние значения светового потока.
Допускается отклонение светового потока ±10%.