

blaker

TD02 ТРЕКОВЫЙ



ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

АС
220 - 240V

ВЕС
700 г


ЕРАС

ЦВЕТ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

ИЗМЕНЕНИЕ
МОЩНОСТИ

ДИФФУЗНОЕ
СВЕТОРАССЕИВАНИЕ

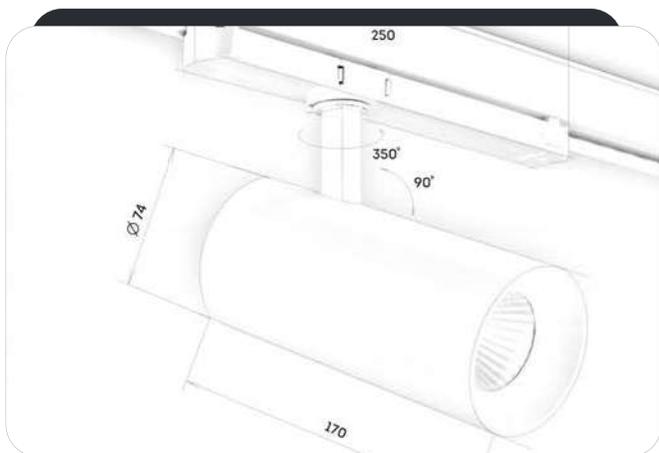

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ



ОПИСАНИЕ

Универсальный трековый светильник для коммерческих и частных проектов, административных помещений и сегмента HoReCa. Крепится с помощью драйвера - адаптера на шинопровод, который выступает в качестве теплоотвода, повышая надежность при использовании. Лаконичный дизайн и малый вес позволяют легко производить монтаж, юстировку (нацеливание) в зависимости от экспозиции. Вы всегда сможете добавить больше света или сместить фокус внимания с одного объекта на другой.

СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)*

МОЩНОСТЬ, Вт	14	16	18	20	
2700 К	1431	1616	1796	1973	CRI 80+
3000 К	1493	1686	1874	2059	
4000 К	1532	1730	1924	2113	
2700 К	1229	1388	1543	1695	CRI 90+
3000 К	1279	1445	1607	1764	
4000 К	1300	1467	1631	1792	
ТОК, мА	350	400	450	500	

МОЩНОСТЬ, Вт	14	16	18	20	
2700 К	975	1101	1224	1345	VIVID NATURAL
3000 К	1041	1176	1307	1436	
4000 К	1107	1250	1389	1526	
2700 К	836	944	1050	1153	VIVID BRILLIANT
3000 К	882	996	1108	1216	
4000 К	961	1086	1208	1326	
ТОК, мА	350	400	450	500	

* Указаны средние значения светового потока.
Допускается отклонение светового потока ±10%.