

blaker

GR08 ВСТРАИВАЕМЫЙ



ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

AC
220 - 240V

ВЕС
1600 г

ЦВЕТ: ☒ ☐


ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

0/1-10
TRIAC
DALI



ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

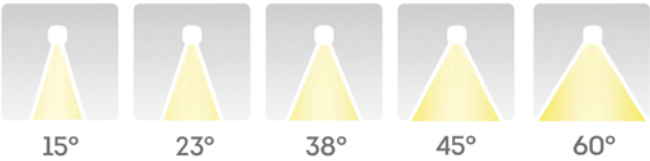

ОПИСАНИЕ

Поворотный светильник для общего освещения. Лаконично впишется в любой интерьер. Является практичной заменой металогалогеновых карданных светильников. Рассеиватель создает мягкую и равномерную засветку на поверхности объекта, обеспечивает комфортное освещение для работы. Часто используется в автосалонах и торговых пространствах с типом потолка грильято.

СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)*

МОЩНОСТЬ, Вт	20	28	32	36	42		МОЩНОСТЬ, Вт	20	28	32	36	42	
2700 К	2544	2874	3196	3542	4043	CRI 80+	2700 К	1444	1972	2201	2447	2806	VIVID NATURAL
3000 К	2207	2995	3330	3691	4213		3000 К	1541	2105	2349	2612	2995	
4000 К	2265	3073	3417	3787	4322		4000 К	1637	2236	2496	2774	3182	
2700 К	1727	2468	2744	3041	3471	CRI 90+	2700 К	1238	1692	1888	2099	2406	VIVID BRILLIANT
3000 К	1891	2565	2853	3161	3427		3000 К	1306	1783	1990	2213	2536	
4000 К	1920	2604	2896	3210	3664		4000 К	1424	1945	2170	2413	2767	
ТОК, mA	500	700	800	900	1050		ТОК, mA	500	700	800	900	1050	

* Указаны средние значения светового потока.
Допускается отклонение светового потока ±10%.