


blaker

GR10 ВСТРАИВАЕМЫЙ




ГАРАНТИЯ 3 ГОДА	AC 220 - 240V
ВЕС 3600 г	
ЦВЕТ: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:	
0/1-10 TRIAC DALI	 ОКРАСКА ПО RAL PANTONE

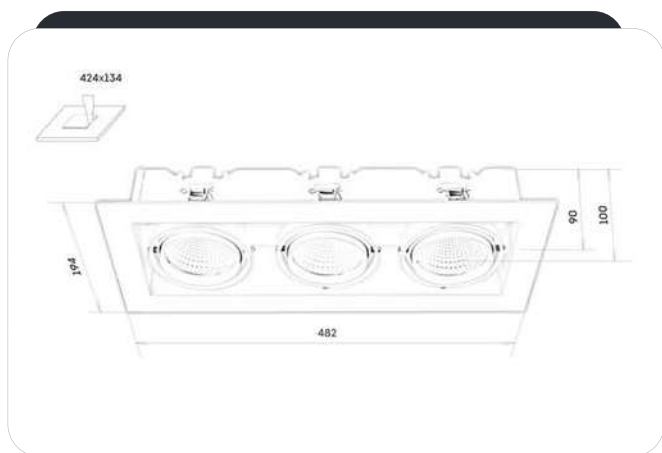

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

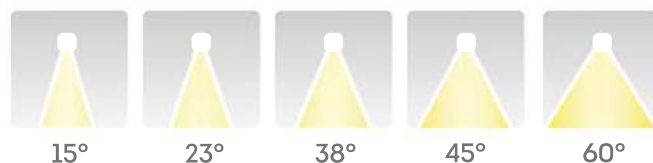

ОПИСАНИЕ

Тройной поворотный светильник для общего освещения. Позволяет направить поток каждого модуля в нужном направлении, создавая равномерный свет, который не перебивает дневной. Является практичной заменой металогалогеновых карданных светильников. Рассеиватель создает мягкую и равномерную засветку на поверхности объекта, обеспечивает комфортное освещение для работы. Удобно использовать для больших торговых пространств с высоким потолком типа грильято.

СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)*

МОЩНОСТЬ, Вт	3x20					3x28					3x32					3x36					3x42				
	2700 К	22896	25865	28764	10626	24261	15545	22208	24694	8869	31243	12997	17748	19806	7341	25253	17281	23440	26064	9629	32972	14734	20127	22460	8323
3000 К	19867	17967	19982	7381	16850	17021	23088	25673	9483	30845	13869	18949	21145	7836	26959	17281	23440	26064	9629	32972	14734	20127	22460	8323	19089
4000 К	20387	27655	30753	11360	17289	17281	23440	26064	9629	32972	14734	20127	22460	8323	19089	17281	23440	26064	9629	32972	14734	20127	22460	8323	19089
2700 К	6909	9870	10975	6083	36391	12997	17748	19806	7341	25253	12997	17748	19806	7341	25253	12997	17748	19806	7341	25253	12997	17748	19806	7341	25253
3000 К	7565	10261	11410	6322	25276	13869	18949	21145	7836	26959	13869	18949	21145	7836	26959	13869	18949	21145	7836	26959	13869	18949	21145	7836	26959
4000 К	7681	10418	11584	6419	38900	14734	20127	22460	8323	19089	14734	20127	22460	8323	19089	14734	20127	22460	8323	19089	14734	20127	22460	8323	19089
ТОК, mA	500	700	800	900	1050	500	700	800	900	1050	500	700	800	900	1050	500	700	800	900	1050	500	700	800	900	1050

* Указаны средние значения светового потока.
Допускается отклонение светового потока ±10%.