

## Паспорт продукта

### Параметры продукта:

Светильник серии DL04


Входное напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц

Размеры: Ø230x77 мм

Врезной диаметр: Ø200-210 мм


### Требования по техники безопасности:

1. Установку светильника производить только при отключенном питании.
2. Проверьте светильник перед установкой.

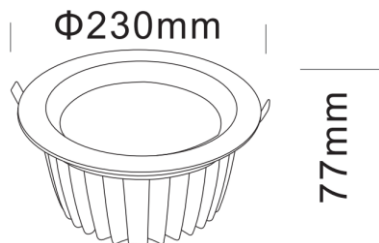

### Правила эксплуатации и установки:

1. Подготовьте отверстие (Рис. 1)
2. Подключите сетевой провод (max 2,5 мм<sup>2</sup>) к клеммной колодке драйвера в соответствии с полярностью (рис. 2). Монтаж светильника проводить только в обесточенном состоянии.
3. Вставьте светильник в отверстие (рис. 3).
4. Установка завершена (рис. 4).

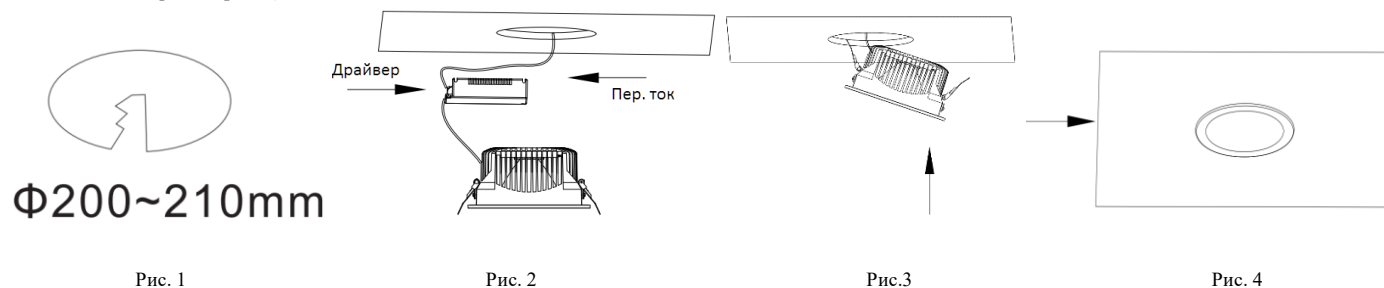

### Гарантийные обязательства:

1. Изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
2. Гарантийный срок – 60 месяцев со дня изготовления светильника.
3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 10 лет.