

# blaker

# TD10 ТРЕКОВЫЙ




ГАРАНТИЯ 3 ГОДА	АС 220 - 240V
ВЕС 800 г	
ЦВЕТ: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:	
 ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТИ	 ДИФфуЗНОЕ СВЕТОРАССЕИВАНИЕ



ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

## УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

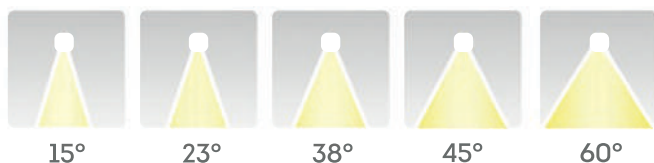

## ОПИСАНИЕ

Универсальный трековый светильник для коммерческих проектов и гостинично - ресторанного бизнеса. Высокая мощность обеспечивает большую площадь засветки. Крепится с помощью драйвера - адаптера на шинопровод, который выступает в качестве теплоотвода, повышая надежность при использовании. Визуально экономит высоту потолка за счет короткой ножки. Легко производить монтаж, юстировку (нацеливание) в зависимости от экспозиции.

## СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)\*

МОЩНОСТЬ, Вт	32	36	38	42	
2700 К	1092	3542	3712	4043	CRI 80+
3000 К	1137	3691	3868	4213	
4000 К	1167	3787	3968	4322	
2700 К	938	3041	3187	3471	CRI 90+
3000 К	974	3161	3312	3609	
4000 К	989	3210	3363	3664	
ТОК, мА	800	900	950	1050	

МОЩНОСТЬ, Вт	32	36	38	42	
2700 К	737	2447	2568	2806	VIVID NATURAL
3000 К	787	2612	2741	2995	
4000 К	836	2774	2911	3182	
2700 К	632	2099	2202	2406	VIVID BRILLIANT
3000 К	666	2213	2321	2536	
4000 К	727	2413	2532	2767	
ТОК, мА	800	900	950	1050	

\* Указаны средние значения светового потока.  
Допускается отклонение светового потока ±10%.