

## УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ\*

ПО ПРОТОКОЛУ: Triac, Dali  
Dimming control



\* ОПЦИОНАЛЬНО

AC 220  
- 240 V

IP  
20

TRIAC  
DALI  
DIMMING

+40  
-10




EAC

ГАРАНТИЯ  
3 ГОДА

НЕТТО  
2\*7W -  
475г  
2\*14W -  
650г

74x153

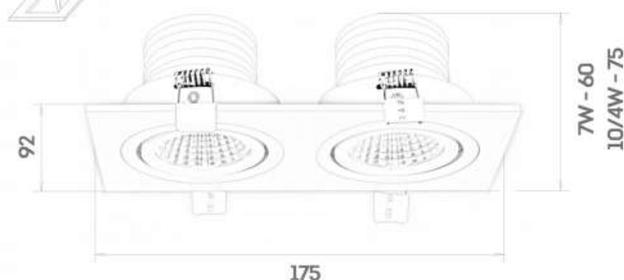

## УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ



## МОЩНОСТЬ

2\*7Вт - 2\*10/2\*14Вт

## СВЕТОВОЙ ПОТОК

1260лм - 2660лм

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700К, 3000К, 4000К

## ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

CRI 80+, CRI 90+, VN\*, VB\*

\*VN - технология VIVID Natural. Может сохранить естественный уровень точности и насыщенности. Делает свет наиболее приближенным к дневному.  
\*VB - технология VIVID Brilliant. Поможет увеличить насыщенность каждого из цветов, сделать товар сочным и привлекательным. Применяется для привлечения внимания, акцентного освещения и создания вау-эффекта. Идеально подходит для освещения витрин, ювелирных изделий, морепродуктов.

## ОПИСАНИЕ

Двойной поворотный точечный светильник для общего и акцентного освещения. Компактные габариты позволяют устанавливать светильник в ниши небольшого размера. Лаконично впишется в любой интерьер. Часто используется для декоративного освещения в сегменте HoReCa, жилых комплексах, частных интерьерах и торговом оборудовании.