

blaker

FY03 ВСТРАИВАЕМЫЙ



ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

AC
220 - 240V


ВЕС
1200 г



ЦВЕТ:


ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

0/1-10
TRIAC
DALI

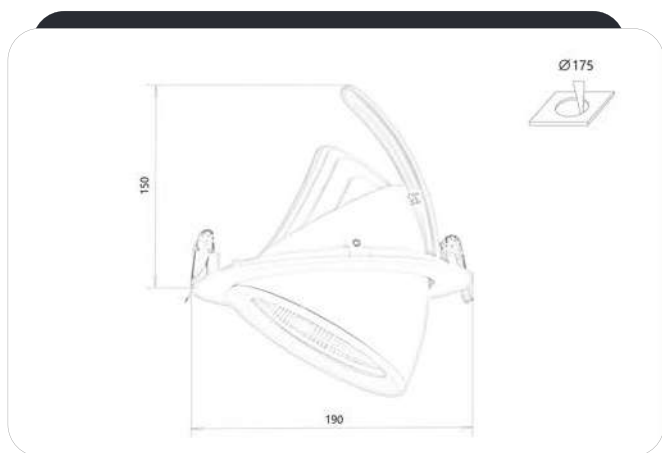

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

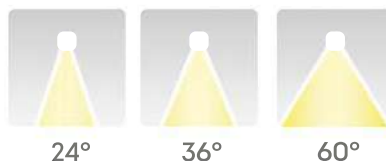

ОПИСАНИЕ

Встраиваемый поворотный-выдвижной светильник. Используется для пространств с низкими потолками и в местах, где невозможна установка трекового освещения. Смотрится легко и лаконично. Подходит для потолков типа: ГКЛ, армстронг. Применяется для акцентного освещения торговых пространств, коммерческих помещений. Можно настроить на освещение стен или пристенного оборудования.

СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)*

МОЩНОСТЬ, Вт	20	28	32	36	42	
2700 К	2119	2874	3196	3542	4043	CRI 80+
3000 К	2207	2995	3330	3691	4213	
4000 К	2265	3073	3417	3787	4322	
2700 К	1819	2468	2744	3041	3471	CRI 90+
3000 К	1891	2565	2853	3161	3609	
4000 К	1920	2604	2896	3210	3664	
ТОК, мА	500	700	800	900	1050	

МОЩНОСТЬ, Вт	20	28	32	36	42	
2700 К	1446	1961	2181	2417	2758	VIVID NATURAL
3000 К	1543	2093	2327	2580	2944	
4000 К	1639	2223	2472	2740	3127	
2700 К	1240	1681	1870	2072	2366	VIVID BRILLIANT
3000 К	1306	1772	1971	2185	2494	
4000 К	1425	1933	2150	2382	2719	
ТОК, мА	500	700	800	900	1050	

* Указаны средние значения светового потока.
Допускается отклонение светового потока ±10%.