


# blaker DL06 ДАУНЛАЙТ



<b>НАПРЯЖЕНИЕ:</b>	220-240V
<b>СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:</b>	IP20
<b>РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:</b>	+40/-10
<b>ЦВЕТ КОРПУСА:</b>	черный/белый/RAL
<b>ГАРАНТИЯ:</b>	5 лет
<b>ВЕС:</b>	850 г

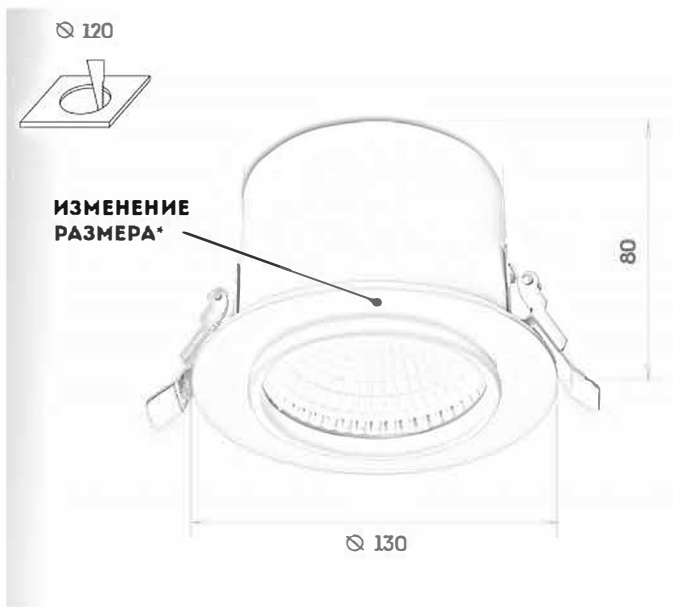

## СВЕТОВОЙ ПОТОК (ЛМ)\*

Мощность Ток	32Вт 800mA	36Вт 900mA	38Вт 950mA	42Вт 1050mA	
2700K	3196	3542	3712	4043	CRI 80+
3000K	3330	3691	3868	4213	
4000K	3417	3787	3968	4322	
2700K	2744	3041	3187	3471	CRI 90+
3000K	2853	3161	3146	3427	
4000K	2896	3210	3363	3664	
2700K	2201	2447	2568	2806	Vivid Natural
3000K	2349	2612	2741	2995	
4000K	2496	2774	2911	3182	
2700K	1888	2099	2202	2406	Vivid Brilliant
3000K	1990	2213	2321	2536	
4000K	2170	2413	2532	2767	

Технология VIVID Natural может сохранить естественный уровень точности и насыщенности.

Делает свет наиболее приближенным к дневному.

Технология VIVID Brilliant поможет увеличить насыщенность каждого из цветов, сделать товар сочным и привлекательным. Применяется для привлечения внимания, акцентного освещения и создания вау-эффекта. Идеально подходит для освещения витрин, ювелирных изделий, морепродуктов.

\* Указаны средние значения светового потока.  
Допускается отклонение светового потока  $\pm 10\%$ .