

blaker

TR03 ТРЕКОВЫЙ



ГАРАНТИЯ
3 ГОДА


AC
220 - 240V

ВЕС
950 г




ЦВЕТ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:




0/1-10
TRIAC
DALI

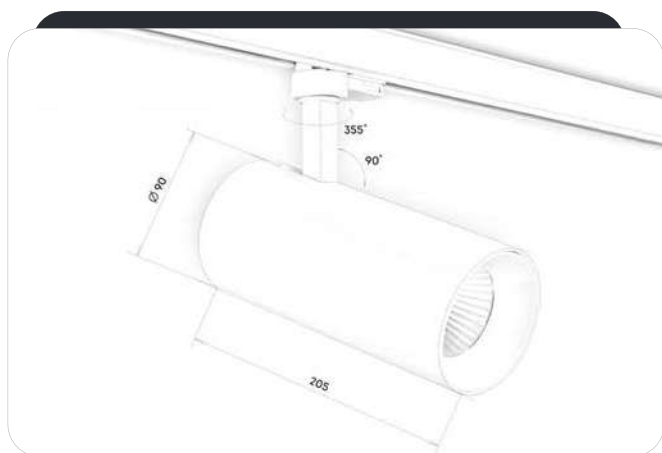

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

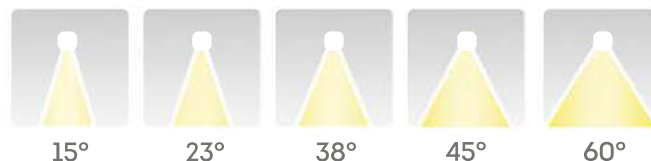

ОПИСАНИЕ

Лаконичный трековый светильник, который подойдет для торгового освещения и гостинично-ресторанного бизнеса. Крепится с помощью адаптера на шинопровод. Источник питания находится внутри корпуса. Малый вес светильника позволяет легко производить монтаж, юстировку (нацеливание) в зависимости от экспозиции. Вы всегда сможете добавить больше света или сместить фокус внимания с одного объекта на другой.

СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)*

МОЩНОСТЬ, Вт	20	28	
2700 K	2119	2874	CRI 80+
3000 K	2207	2995	
4000 K	2265	3073	
2700 K	1727	2468	CRI 90+
3000 K	1891	2436	
4000 K	1920	2604	
ТОК, мА	500	700	

МОЩНОСТЬ, Вт	20	28	
2700 K	1444	1972	VIVID NATURAL
3000 K	1541	2105	
4000 K	1637	2236	
2700 K	1238	1692	VIVID BRILLIANT
3000 K	1306	1783	
4000 K	1424	1945	
ТОК, мА	500	700	

* Указаны средние значения светового потока.
Допускается отклонение светового потока $\pm 10\%$.