


blaker

LINT45 ПОДВЕСНОЙ

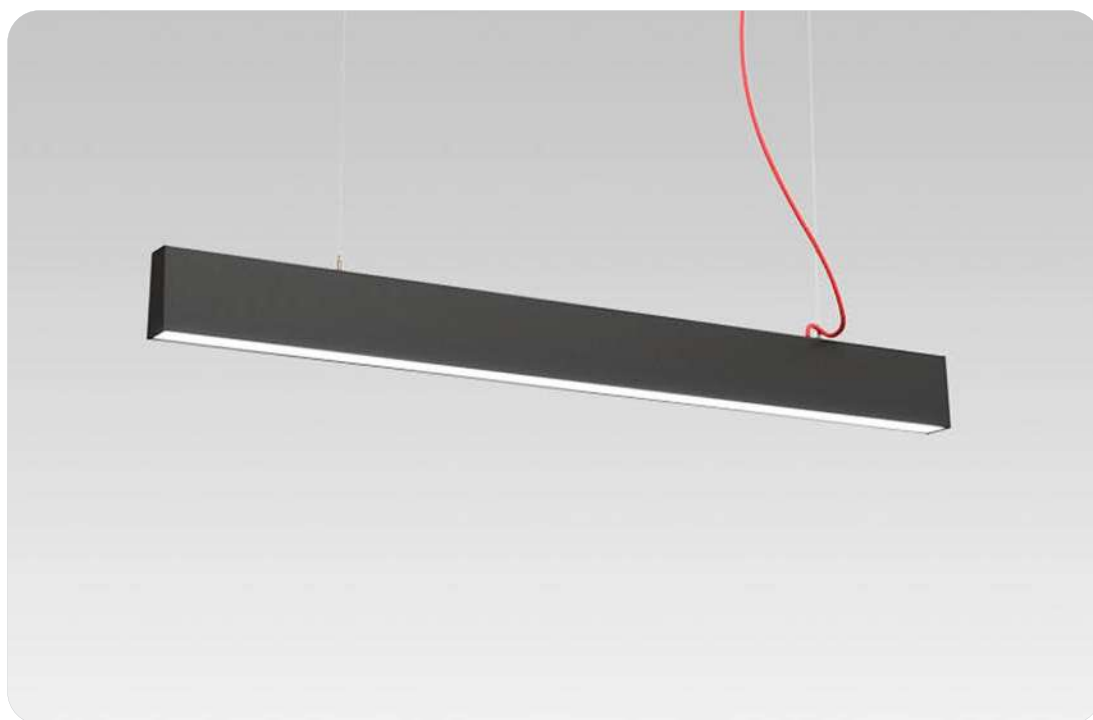


ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

AC
220 - 240V

CEC

ЦВЕТ:

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО:



Понижение
мощности

0/1-10
TRIAC
DALI



Улучшенный
CRI



Окраска по
RAL PANTONE

A


БАП1 или 3ч




Кабель
цвет на выбор

ВЕС:

1000 мм = 1900 г
1500 мм = 2900 г
2000 мм = 3900 г
2500 мм = 4900 г
3000 мм = 6200 г

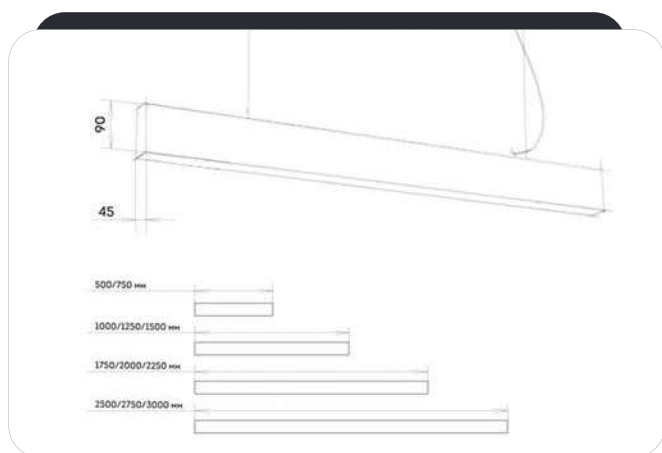

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

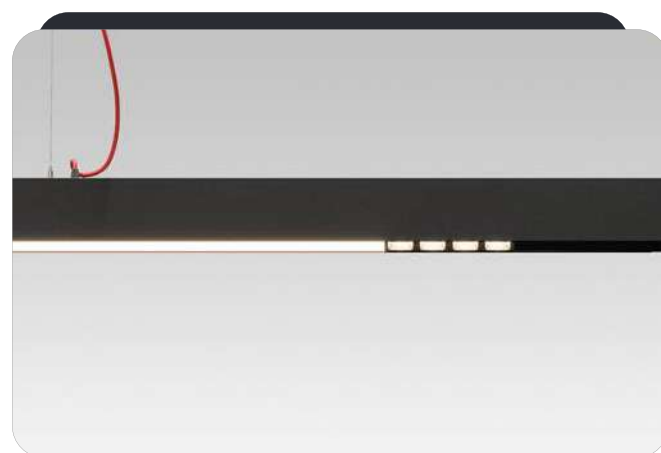

ПРИМЕР LINT СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ

Линейный светодиодный светильник на опаловом рассеивателе для общего освещения торговых и офисных помещений, административных зданий, проектов в сегменте HoReCa. Обеспечивает равномерную засветку и комфортное для работы освещение за счёт отраженного света. Тип свечения вниз, вниз/вверх. Типа монтажа - подвесной. Идет в комплекте с подвесами длиной по 2 метра. Цвет питающего кабеля белый или черный.