

blaker

SP02 ТОЧЕЧНЫЕ



* ОПЦИОНАЛЬНО

AC 220
- 240 V

IP
20

TRIAC
DALI


+40
-10



EAC

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

НЕТТО
7W - 220г
10/14W -
260г

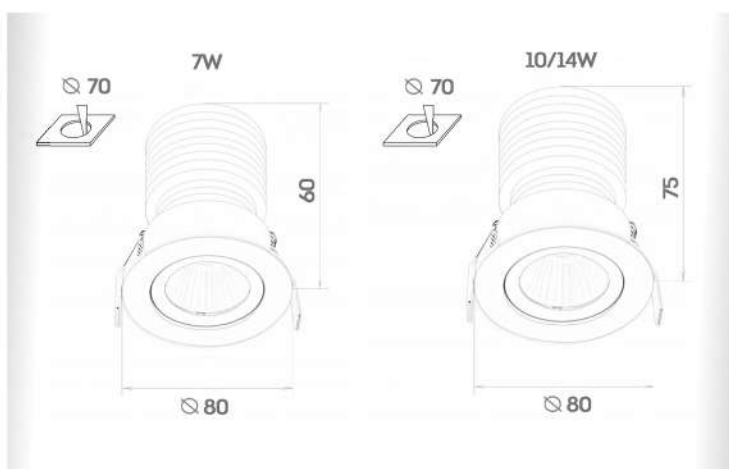

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ



МОЩНОСТЬ

7Вт - 10/14Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК

630лм - 1330лм

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700К, 3000К, 4000К

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

CRI 80+, CRI 90+, VN*, VB*

*VN - технология VIVID Natural. Может сохранить естественный уровень точности и насыщенности. Делает свет наиболее приближенным к дневному.
*VB - технология VIVID Brilliant. Поможет увеличить насыщенность каждого из цветов, сделать товар сочным и привлекательным. Применяется для привлечения внимания, акцентного освещения и создания вау-эффекта. Идеально подходит для освещения витрин, ювелирных изделий, морепродуктов.

ОПИСАНИЕ

Поворотный точечный светильник для общего и акцентного освещения. Компактные габариты позволяют устанавливать светильник в ниши небольшого размера. Лаконично впишется в любой интерьер. Часто используется для декоративного освещения в сегменте HoReCa, жилых комплексах, частных интерьерах и торговом оборудовании.