

blaker

TD08 ТРЕКОВЫЙ



ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

АС
220 - 240V

ВЕС
620 г


ЕАС

ЦВЕТ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

ИЗМЕНЕНИЕ
МОЩНОСТИ

ДИФУЗНОЕ
СВЕТОРАССЕИВАНИЕ

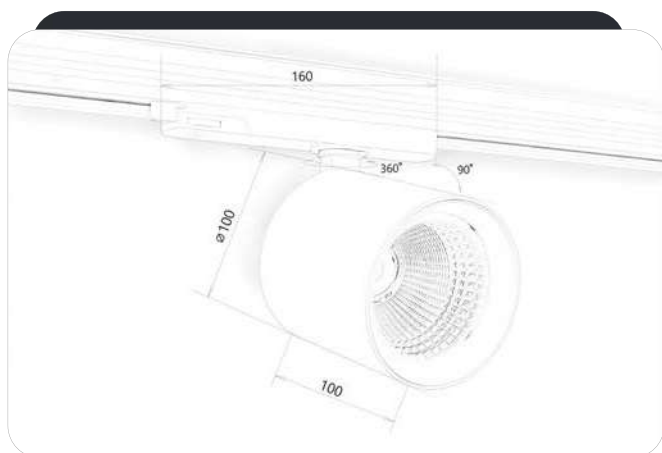

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ



ОПИСАНИЕ

Универсальный трековый светильник для коммерческих проектов и гостинично - ресторанного бизнеса. Высокая мощность обеспечивает большую площадь засветки. Крепится с помощью драйвера - адаптера на шинопровод, который выступает в качестве теплоотвода, повышая надежность при использовании. Визуально экономит высоту потолка за счет короткой ножки. Легко производить монтаж, юстировку (нацеливание) в зависимости от экспозиции.

СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)*

МОЩНОСТЬ, Вт	32	36	38	42	
2700 К	3196	3542	3712	4043	CRI 80+
3000 К	3330	3691	3868	4213	
4000 К	3417	3787	3968	4322	
2700 К	2744	3041	3187	3471	CRI 90+
3000 К	2853	3161	3312	3609	
4000 К	2896	3210	3363	3664	
ТОК, мА	250	900	950	1050	

МОЩНОСТЬ, Вт	32	36	38	42	
2700 К	2201	2447	2568	2806	VIVID NATURAL
3000 К	2349	2612	2741	2995	
4000 К	2496	2774	2911	3182	
2700 К	1888	2099	2202	2406	VIVID BRILLIANT
3000 К	1990	2213	2321	2536	
4000 К	2170	2413	2532	2767	
ТОК, мА	250	900	950	1050	

* Указаны средние значения светового потока.
Допускается отклонение светового потока ±10%.