ПАСПОРТ ТОВАРА BLAKER GR03

ЕАЭС KG417/035.RU.02.01892

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники со светодиодными источниками света предназначены для общего освещения общественных, производственных и административных помещений. Устанавливаются в подготовленное заранее врезное отверстие на потолке. Корпус светильника выполнен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской. Светильники изготавливают в исполнении с УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

2. ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение, В	**220-240**
Световой поток, лм	**≈ 1238лм-3073лм**
Номинальная мощность, Вт	**20-42**
Степень защиты, IP	**20**
Пульсация светового потока	**<5%**
LED COB	**Citizen**
Управление яркостью	**On**
Гарантия, лет	**3**
Индекс цветопередачи, CRI	**80+ / 90+ / VN / VB**
Цветовая температура, К	**2700 / 3000 / 4000**
Угол рефлектора, °	**24,36,60**
Нетто, г	**1200**

3. ЧЕРТЕЖ

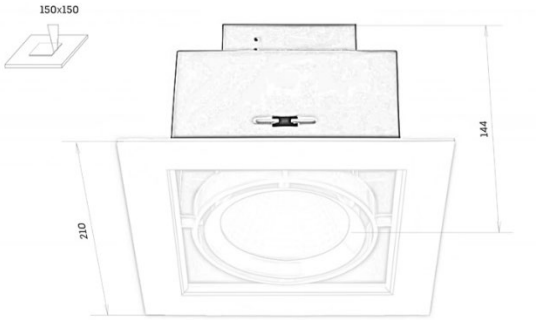

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входит: светильник - 1 шт.; паспорт товара - 1 шт.; упаковочная коробка - 1 шт.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Монтаж, устранение неисправностей, чистку, техническое обслуживание светильников следует производить только при отключенном напряжении и не ранее, чем через 1 минуту после отключения напряжения.
2. Во избежание несчастных случаев, категорически запрещается включать светильник с открытом блоком питания или оголенными проводами, эксплуатировать при наличии механических повреждений.
3. Запрещается использовать любые виды растворителя, клея, смазки и т.д. Эти материалы могут привести к повреждению компонентов осветительной системы.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Подготовить в потолке отверстие необходимого диаметра;
2. Подключить сетевой провод к клеммной колодке драйвера в соответствии с полярностью;
3. Сжав пружины, установить светильник в потолочной нише.

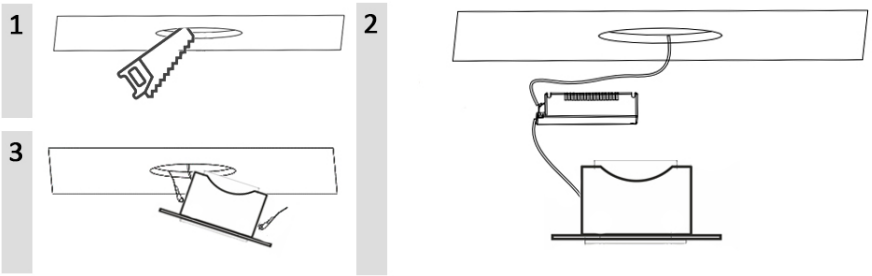

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие транспортировать и хранить в штатной упаковке при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 3 года со дня продажи покупателю. При отсутствии штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия, указанной в паспорте.
При наличии дефектов, связанных с нарушением требований безопасности, механических повреждений или следов ремонта не рекомендованными организациями, изготовитель оставляет за собой право не производить гарантийный ремонт изделия.
По всем вопросам, связанным с работой светильника, просим связываться с региональным представителем или изготовителем.