

blaker

GR09 ВСТРАИВАЕМЫЙ



ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

AC
220 - 240V

БЕС
2700 г


ЕАС

ЦВЕТ: ☒ ☐

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:


0/1-10
TRIAC
DALI

ОКРАСКА ПО
RAL PANTONE

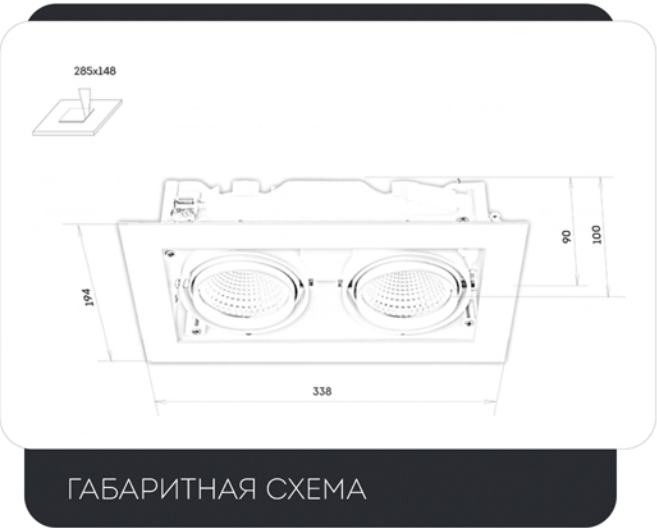

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

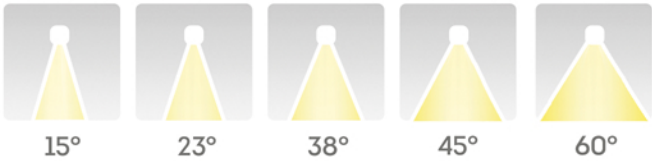

ОПИСАНИЕ

Двойной поворотный светильник для общего освещения. Позволяет направить поток каждого модуля в нужном направлении, создавая равномерный свет, который не перебивает дневной. Лаконично впишется в любой интерьер. Является практичной заменой металогалогеновых карданных светильников. Рассеиватель создает мягкую и равномерную засветку на поверхности объекта, обеспечивает комфортное освещение для работы. Часто используется в автосалонах и торговых пространствах с типом потолка грильято.

СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)*

МОЩНОСТЬ, Вт	2x20	2x28	2x32	2x36	2x42		МОЩНОСТЬ, Вт	2x20	2x28	2x32	2x36	2x42	
2700 К	10176	11495	12784	7084	24261	CRI 80+	2700 К	5777	7888	8803	4894	11223	VIVID NATURAL
3000 К	8830	11978	13321	7381	16850		3000 К	6164	8422	9398	5224	11982	
4000 К	9061	12291	13668	7574	17289		4000 К	6548	8945	9982	5549	12726	
2700 К	6909	9870	10975	6083	13886	CRI 90+	2700 К	2477	6766	7551	4197	9625	VIVID BRILLIANT
3000 К	7565	10261	11410	6322	13709		3000 К	5222	7133	7959	4425	10146	
4000 К	7681	10418	11584	6419	14654		4000 К	5695	7779	8680	4826	11067	
ТОК, мА	500	700	800	900	1050		ТОК, мА	500	700	800	900	1050	

* Указаны средние значения светового потока.
Допускается отклонение светового потока ±10%.