

blaker

GR09 ВСТРАИВАЕМЫЙ



ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

AC
220 - 240V


ВЕС
2700 г



ЦВЕТ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

0/1-10
TRIAC
DALI

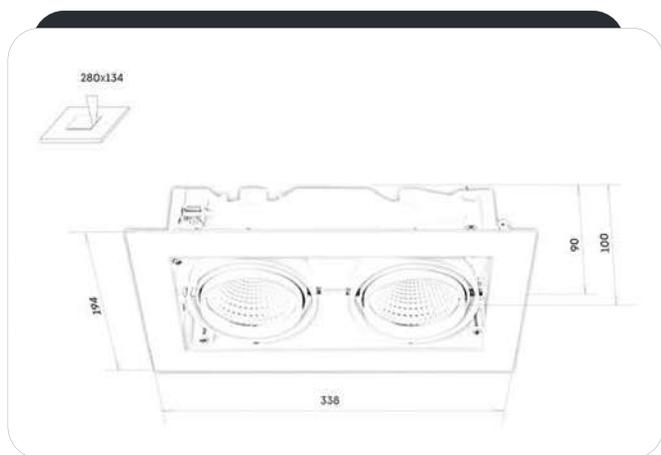

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ



ОПИСАНИЕ

Двойной поворотный светильник для общего освещения. Позволяет направить поток каждого модуля в нужном направлении, создавая равномерный свет, который не перебивает дневной. Лаконично впишется в любой интерьер. Является практичной заменой металогалогеновых карданных светильников. Рассеиватель создает мягкую и равномерную засветку на поверхности объекта, обеспечивает комфортное освещение для работы. Часто используется в автосалонах и торговых пространствах с типом потолка грильято.

СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)*

МОЩНОСТЬ, Вт **2x20** **2x28** **2x32** **2x36** **2x42**

2700 К	10176	11495	12784	7084	24261
3000 К	8830	11978	13321	7381	16850
4000 К	9061	12291	13668	7574	17289

CRI 80+

2700 К	6909	9870	10975	6083	13886
3000 К	7565	10261	11410	6322	13709
4000 К	7681	10418	11584	6419	14654

CRI 90+

ТОК, mA **500** **700** **800** **900** **1050**

МОЩНОСТЬ, Вт **2x20** **2x28** **2x32** **2x36** **2x42**

2700 К	5777	7888	8803	4894	11223
3000 К	6164	8422	9398	5224	11982
4000 К	6548	8945	9982	5549	12726

VIVID
NATURAL

2700 К	2477	6766	7551	4197	9625
3000 К	5222	7133	7959	4425	10146
4000 К	5695	7779	8680	4826	11067

VIVID
BRILLIANT

ТОК, mA **500** **700** **800** **900** **1050**

* Указаны средние значения светового потока.
Допускается отклонение светового потока ±10%.