

blaker

DL04 ВСТРАИВАЕМЫЙ



ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

АС
220 - 240V

ВЕС
1050 г




ДИФФУЗНОЕ
СВЕТОРАССЕИВАНИЕ

ЦВЕТ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

0/1-10
TRIAC
DALI

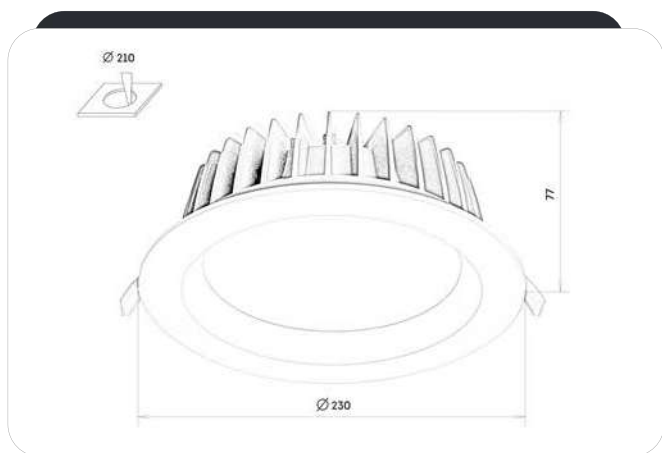

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ



ОПИСАНИЕ

Встраиваемый светильник типа даунлайт для общего освещения любых проектов. Смотрится легко и лаконично. Опаловый рассеиватель создает мягкий и равномерный свет, который добавит комфорта в помещении отелей, офисов, автосалонов, переговорных зонах и примерочных.

СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)*

МОЩНОСТЬ, Вт	28	32	36	42	
2700 К	2874	3196	3542	4043	CRI 80+
3000 К	2995	3330	3691	4213	
4000 К	3073	3417	3787	4322	
2700 К	2468	2744	3041	3471	CRI 90+
3000 К	2565	2853	3161	3427	
4000 К	2604	2896	3210	3664	
ТОК, мА	700	800	900	1050	

МОЩНОСТЬ, Вт	28	32	36	42	
2700 К	1972	2201	2447	2806	VIVID NATURAL
3000 К	2105	2349	2612	2995	
4000 К	2236	2496	2774	3182	
2700 К	1692	1888	2099	2406	VIVID BRILLIANT
3000 К	1783	1990	2213	2536	
4000 К	1945	2170	2413	2767	
ТОК, мА	700	800	900	1050	

* Указаны средние значения светового потока.
Допускается отклонение светового потока $\pm 10\%$.