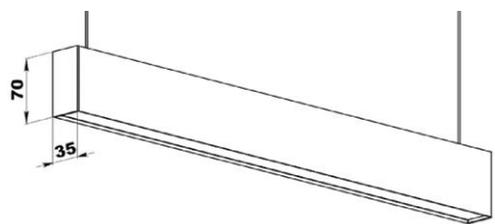


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесной линейный светодиодный светильник. Предназначен для общего освещения торговых и офисных помещений. Изготовлен в исполнении с УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В	220-240	
Номинальная мощность, Вт	18 - 105	
Пульсация светового потока	<5%	
Длина, мм	500-3000	
Управление яркостью	Есть / Нет	
Гарантия, лет	3	
Индекс цветопередачи, CRI	80+ / 90+	
Цветовая температура, К	3000 / 3500 / 4000	
Цвет	Чёрный / Белый / RAL	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник - 1 шт.; подвес 2 метра - 2 шт.; паспорт товара - 1 шт.; упаковочная коробка - 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Монтаж, устранение неисправностей, чистку, техническое обслуживание светильников следует производить только при отключенном напряжении и не ранее, чем через 1 минуту после отключения напряжения.
2. Во избежание несчастных случаев, категорически запрещается включать светильник с открытым блоком питания или оголёнными проводами, эксплуатировать при наличии механических повреждений.
3. Запрещается использовать в контакте с адаптером или другими компонентами осветительной системы любые виды растворителя, клея, смазки и т.д. Эти материалы могут привести к повреждению компонентов осветительной системы.


5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Вставьте трос в отверстие верхней части цанги. Установите верхнюю часть цанги на основание. Отрегулируйте высоту подвеса. После регулировки закрутите до упора.

2. Произведите электроподключение светильника к питающей сети согласно подходящей схеме.

L - коричневый; N - синий; O - жёлто-зелёный

3. L - фаза; N - ноль; O - земля; D1 - диммирование; D2 - диммирование.

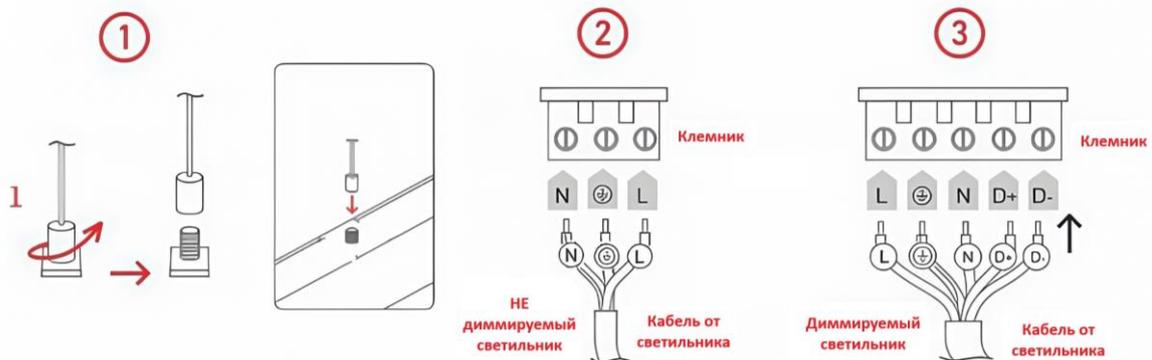

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие транспортировать и хранить в штатной упаковке при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред. Срок хранения светильника – 5 лет с даты изготовления.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 3 года со дня продажи покупателю. При отсутствии штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия, указанной в паспорте. При наличии дефектов, связанных с нарушением требований безопасности, механических повреждений или следов ремонта не рекомендованными организациями, изготовитель оставляет за собой право не производить гарантийный ремонт изделия. По всем вопросам, связанным с работой светильника, просим связываться с региональным представителем или изготовителем.