

# blaker

## FY01 ВСТРАИВАЕМЫЙ



ГАРАНТИЯ  
3 ГОДА

AC  
220 - 240V


ВЕС  
1250 г



ЦВЕТ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

0/1-10  
TRIAC  
DALI

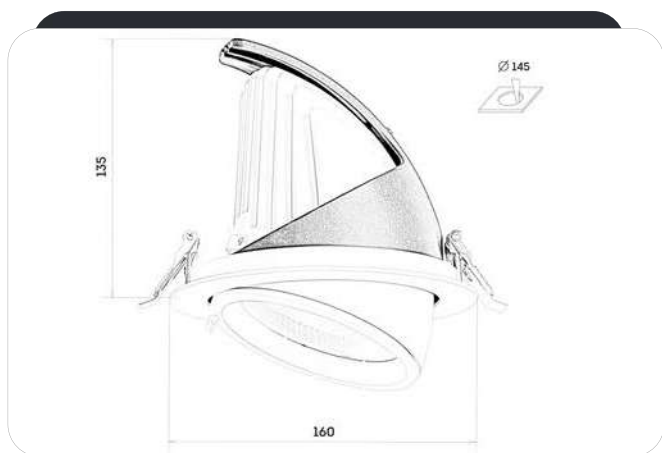

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

### УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ



### ОПИСАНИЕ

Встраиваемый поворотный-выдвижной светильник. Используется для пространств с низкими потолками и в местах, где невозможна установка трекового освещения. Смотрится легко и лаконично. Подходит для потолков типа: ГКЛ, армстронг. Применяется для акцентного освещения торговых пространств, коммерческих помещений. Можно настроить на освещение стен или пристенного оборудования.

### СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)\*

МОЩНОСТЬ, Вт	28	32	36	42	
2700 К	2874	3196	3542	4043	CRI 80+
3000 К	2995	3330	3691	4213	
4000 К	3073	3417	3787	4322	
2700 К	2468	2744	3041	3471	CRI 90+
3000 К	2565	2853	3161	3427	
4000 К	2604	2896	3210	3664	
ТОК, мА	700	800	900	1050	

МОЩНОСТЬ, Вт	28	32	36	42	
2700 К	1972	2201	2447	2806	VIVID NATURAL
3000 К	2105	2349	2612	2995	
4000 К	2236	2496	2774	3182	
2700 К	1692	1888	2099	2406	VIVID BRILLIANT
3000 К	1783	1990	2213	2536	
4000 К	1945	2170	2413	2767	
ТОК, мА	700	800	900	1050	

\* Указаны средние значения светового потока.  
Допускается отклонение светового потока  $\pm 10\%$ .