

# blaker

## HL01 ПОДВЕСНОЙ НАКЛАДНОЙ



ГАРАНТИЯ  
3 ГОДА

AC  
220 - 240V

ВЕС  
1000 г

ЕАС

ЦВЕТ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:


0/1-10  
TRIAC  
DALI

ДИФФУЗНОЕ  
СВЕТОРАССЫВАНИЕ

ОБРАЗОК ПО  
RAL PANTONE



### УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

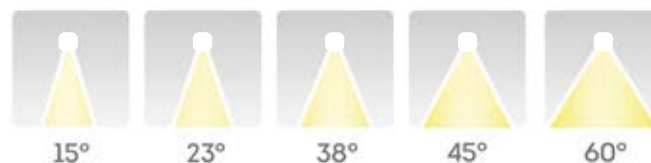

### ОПИСАНИЕ

Светильник для общего освещения коммерческих проектов и сегмента HoReCa. Широкий диапазон мощностей позволяет реализовать разные световые сцены вне зависимости от высоты потолка. Имеет два типа монтажа: подвесной, накладной. Подвес в комплект не входит.

### СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)\*

МОЩНОСТЬ, Вт	28	32	36	42	
2700 К	2840	3196	3542	4043	CRI 80+
3000 К	2959	3330	3691	4213	
4000 К	3036	3417	3787	4322	
2700 К	2439	2744	3041	3471	CRI 90+
3000 К	2535	2853	3161	3427	
4000 К	2573	2896	3210	3664	
ТОК, мА	700	800	900	1050	

МОЩНОСТЬ, Вт	28	32	36	42	
2700 К	1949	2201	2447	2806	VIVID NATURAL
3000 К	2081	2349	2612	2995	
4000 К	2210	2496	2774	3182	
2700 К	1671	1888	2099	2406	VIVID BRILLIANT
3000 К	1762	1990	2213	2536	
4000 К	1922	2170	2413	2767	
ТОК, мА	700	800	900	1050	

\* Указаны средние значения светового потока.  
Допускается отклонение светового потока ±10%.