

# blaker

# TR01 ТРЕКОВЫЙ




ГАРАНТИЯ 3 ГОДА	AC 220 - 240V
ВЕС 1500 г	

ЦВЕТ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

 ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТИ	0/1-10 TRIAC DALI
---------------------------	-------------------------

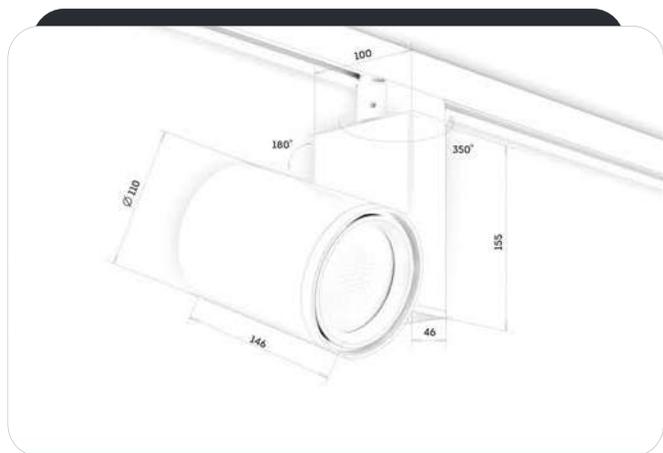

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

## УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ



Трековый светильник классической формы. Основное применение - продуктовый ритейл, магазины и шоу-румы. Источник питания вынесен в отдельную горизонтальную коробку. Светильник крепится с помощью адаптера в шинопровод, что позволяет производить монтаж, юстировку (нацеливание) в зависимости от экспозиции. Вы всегда сможете добавить больше света или сместить фокус внимания с одного объекта на другой.

## СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)\*

МОЩНОСТЬ, Вт	28	32	36	38	42	48	
2700 К	2840	3196	3542	3712	4043	4567	CRI 80+
3000 К	2959	3330	3691	3868	4213	4761	
4000 К	3036	3417	3787	3968	4322	4885	
2700 К	2439	2744	3041	3187	3471	3923	CRI 90+
3000 К	2535	2853	3161	3146	3427	3875	
4000 К	2573	2896	3210	3363	3664	4141	
ТОК, мА	700	800	900	950	1050	1200	

МОЩНОСТЬ, Вт	28	32	36	38	42	48	
2700 К	1949	2201	2447	2568	2806	3114	VIVID NATURAL
3000 К	2081	2349	2612	2741	2995	3324	
4000 К	2210	2496	2774	2911	3182	3531	
2700 К	1671	1888	2099	2202	2406	2671	VIVID BRILLIANT
3000 К	1762	1990	2213	2321	2536	2815	
4000 К	1922	2170	2413	2532	2767	3070	
ТОК, мА	700	800	900	950	1050	1200	

\* Указаны средние значения светового потока.  
Допускается отклонение светового потока ±10%.