

# blaker

# GR08 ВСТРАИВАЕМЫЙ



ГАРАНТИЯ  
3 ГОДА

АС  
220 - 240V


ВЕС  
1600 г



ЦВЕТ:


ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

0/1-10  
TRIAC  
DALI

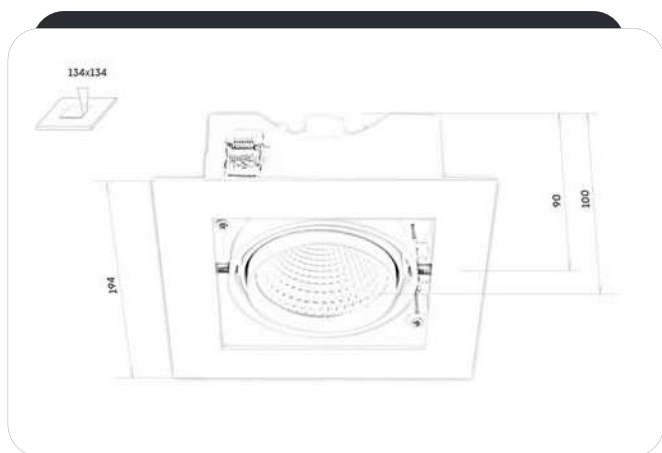

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА

## УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

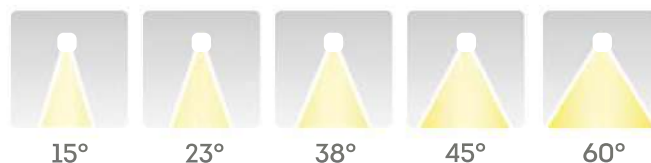

## ОПИСАНИЕ

Поворотный светильник для общего освещения. Лаконично впишется в любой интерьер. Является практичной заменой металогалогеновых карданных светильников. Рассеиватель создает мягкую и равномерную засветку на поверхности объекта, обеспечивает комфортное освещение для работы. Часто используется в автосалонах и торговых пространствах с типом потолка грильято.

## СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)\*

МОЩНОСТЬ, Вт **20** **28** **32** **36** **42**

2700 К	2544	2874	3196	3542	4043	CRI 80+
3000 К	2207	2995	3330	3691	4213	
4000 К	2265	3073	3417	3787	4322	
2700 К	1727	2468	2744	3041	3471	CRI 90+
3000 К	1891	2565	2853	3161	3427	
4000 К	1920	2604	2896	3210	3664	

ТОК, мА **500** **700** **800** **900** **1050**

МОЩНОСТЬ, Вт **20** **28** **32** **36** **42**

2700 К	1444	1972	2201	2447	2806	VIVID NATURAL
3000 К	1541	2105	2349	2612	2995	
4000 К	1637	2236	2496	2774	3182	
2700 К	1238	1692	1888	2099	2406	VIVID BRILLIANT
3000 К	1306	1783	1990	2213	2536	
4000 К	1424	1945	2170	2413	2767	

ТОК, мА **500** **700** **800** **900** **1050**

\* Указаны средние значения светового потока.  
Допускается отклонение светового потока ±10%.